

BALDOSA DE FIBRA MINERAL LIDER VINYL GYPSUM



Baldosas Desmontables de Placa de Yeso con Revestimiento Vinílico.

Las baldosas Lider Vinyl Gypsum presentan una cara de vynil con una delicada textura de color blanco, su núcleo de mezcla de yeso incorpora aditivos especiales obteniéndose una mayor resistencia a la flexión, su cara reversa tiene un recubrimiento de foil de aluminio que optimiza la absorción superficial y la durabilidad.

Ideales para cielos rasos desmontables (suspensión-baldosa) que requieren superficies lavables y requieren un riguroso mantenimiento, como hospitales y locales gastronómicos.

Presenta sus cuatro bordes rectos.

VENTAJAS:

- Mayor Rigidez (Más Resistencia al Pandeo).
- Se Pueden Limpiar.
- Máxima Absorción Superficial
- Mayor Durabilidad.
- Más Estabilidad.


- No crea Bacterias ni Hongos
- Excelente Relación Calidad/Precio.
- Resistencia al Fuego

USOS:

- Cocinas Industriales.
- Laboratorios.
- Hoteleria
- Arquitectura Hospitalaria.
- Servicios Higiénicos.

MEDIDAS BALDOSA	PIEZAS POR PAQUETE	MEDIDAS X PAQUETE	PESO BALDOSA (KGS)	TIPO BORDE
603 mm. x 1212 mm.x 7 mm	8	603 mm. x 1212 mm. x 560 mm.	4 Kg.	Borde Recto
603 mm. x 603 mm. x 7 mm. *	16 *	603 mm. x 1212 mm. x 560 mm. *	2 Kg. *	Borde Recto *

*Estas baldosas se obtienen cortando una baldosa de 603 mm. x 1212 mm.

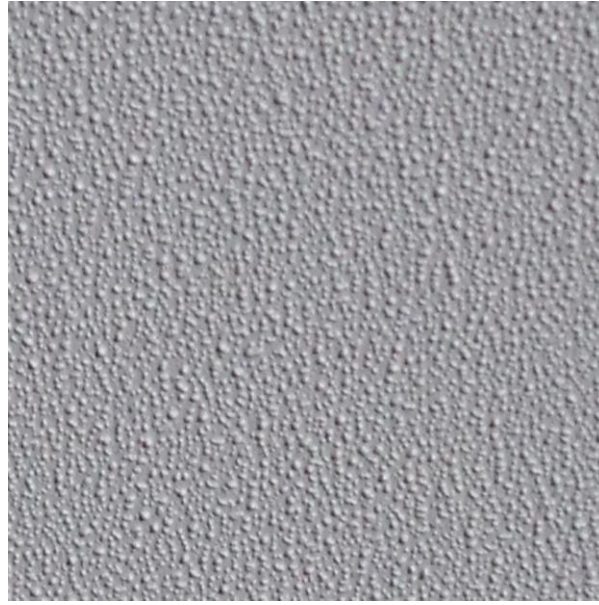

Las baldosas Lider están especificadas para instalar con Suspensiones (Angulos y Tees) de Ancho 15/16”.

CARACTERISTICAS FISICAS:

DESCRIPCION	MEDIDAS	VARIACIONES DE MEDICION
Largo (mm.)	603 mm.	+/- 0.5 mm.
Ancho (mm.)	1212 mm.	+/- 0.5 mm.
Espesor (mm.)	7 mm.	
Tipo de Borde	Recto	
Superficie de Terminación	Vinilo de Máxima Calidad	
Superficie de Reverso	Foil de Aluminio	
NRC Coeficiente de Reducción de Ruido	0.10	
Resistencia a la Humedad	>95%	
Reflectancia Lumínica.	0.75	