



COMET
CIELOS RASOS ACÚSTICOS



an **etex** company



COMET
CIELOS RASOS ACÚSTICOS




Sistema Deco: Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto

Características y beneficios:

- Acabado fisurado ofrece diseño clásico
- Alta densidad y bajo espesor garantizan un producto resistente a deformaciones y de bajo peso
- Buena resistencia a la humedad ofrece buen desempeño en climas húmedos
- Suspensión a la vista

Aplicaciones

- Oficinas administrativas
- Locales comerciales
- Áreas comunes

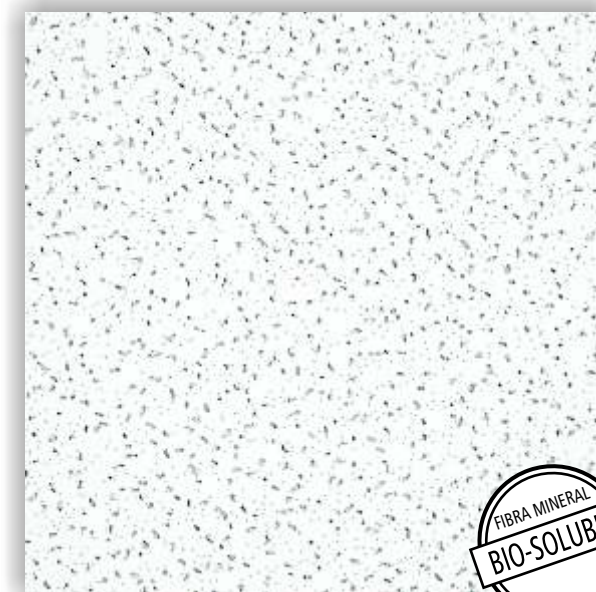

DATOS TÉCNICOS

Material	Panel de fibra de mineral Bio-soluble con compuestos naturales libre de formaldehído, resistente a hongos y bacterias (DIN 53739) con pintura acrílica de acción bacteriostática.
Clase de material	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Espesor	12 mm. (aprox.)
Color	blanco
Reflexión luz	80 % aprox. (ISO 7724-3)
Absorción acústica	NCR=0.65 · α_w =0.65
Resistencia a la humedad	90% RH
Modulación/Presentación	0.61 x 1.22 m
Peso	3,1 kg/m2 (aprox.)


* B: Resistente a ataque prolongado de llamas. s1: Ausencia o bajo índice de humo, d0: cero gotas. No propaga fuego.

Tipo de Borde disponible:



BR

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	9/16" ó 15/16"



Nota:
La información contenida en esta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación, a partir de dicha fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, puede consultar a nuestro Departamento Técnico Comercial.



619 6400

Asistencia Técnica Gratuita



LIMA: Jr. República del Ecuador 448 Lima 1 Telf.: (551) 619 6400 Fax: (511) 619 6402 e-mail: fapesa@eternit.com.pe
CHICLAYO: Panamericana Norte Km 773 (Carretera Chiclayo - Lambayeque) Telf.: (074) 208757 e-mail: chiclayo@eternit.com.pe
www.eternit.com.pe

an **etex** company