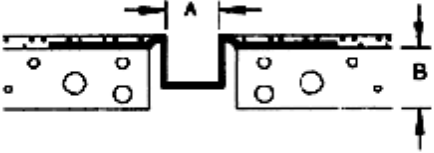
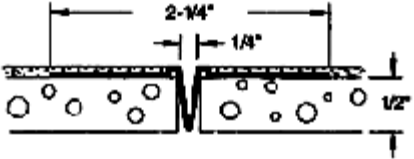
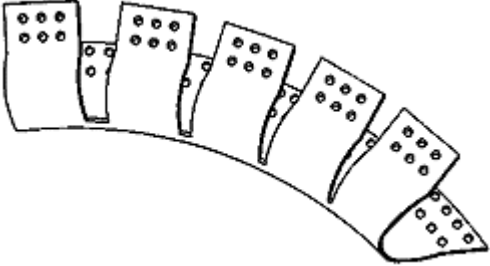
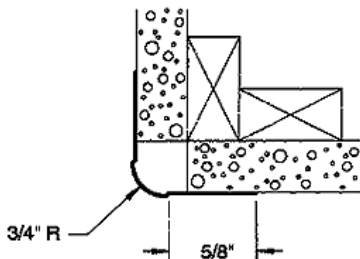

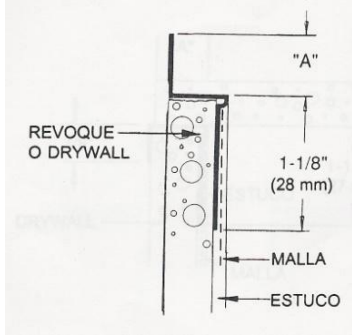






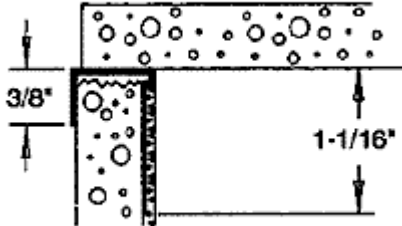
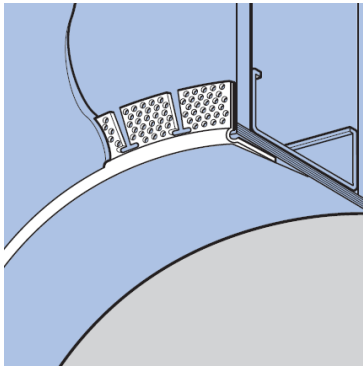
	PERFIL U doble junta masillable A=1/2" x 3.05 PC225 Diseñado para crear uniones perfectas entre láminas de Drywall ó fibrocemento, creando una dilatación limpia y uniforme. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia de la masilla a la estría.
	PERFIL U doble junta masillable A=3/8" x 3.05 PC-228 Diseñado para crear uniones perfectas entre láminas de Drywall ó fibrocemento, creando una dilatación limpia y uniforme. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia de la masilla a la estría.
	PERFIL V doble junta masillable 1/2" x 3.05 PC-PL093 Se usa en aplicaciones de pared y cielo raso. Diseñadas para proporcionar alivio de la tensión en áreas grandes. La cinta adhesiva removible protege la V de 1/2" (13 mm) de profundidad durante la instalación. Tiene una moldura de guía incorporada de 1/16" (2 mm) para garantizar un grosor adecuado del acabado.
	PERFIL SANITARIO CURVO x 3.05 PC-208A Aplicación: 208A Una solución ideal para arcos difíciles de hacer. Instalación rápida. Adhesión excelente de la cinta y del tapajuntas de pirca. No se alabeará.

	PERFIL SANITARIO CURVO x 3.05 PC-208 Aplicación: 208 Se usa donde se especifican esquinas redondeadas uniformes. No se abollará ni corroerá. Excelente adhesión de la pintura y del tapajuntas de pirca. El ancho del ala es de 5/8" (16 mm). El ala tiene un ancho total de 1" (25 mm). 
	PERFIL Z Reveal Mold x 3.05 PC-202 Proporciona un detalle de telar o de alivio alrededor de las ventanas, las puertas y las uniones de la pared con el cielo raso. Se puede usar lo mismo en posición vertical que horizontal. 
	PERFIL CANTO DESGLOSABLE x 3.05 PC-22450 Para usar donde una pared se une a un cielo raso suspendido, una ventana o un marco de puerta. La aleta separada elimina la necesidad de una protección costosa y proporciona un detalle limpio. 
	ANGULO PERIMETRAL FLEXIBLE TRIM TEX 2.44 M. Se flexiona por un solo lado (cóncavo) Para instalar cielos rasos en lados curvos Ej. Para cielos rasos en columnas cilíndricas.

	ANGULO PERIMETRAL FLEXIBLE METAL/VINYL ARMSTRONG CONCAVO/FLEXIBLE 2.44 M. Se flexiona para ambos lados (cóncavo/convexo) Para instalar cielos rasos en curvas cerradas Ej. En cielos rasos con curvas cerradas.
	PERFIL J VINYL X 3.05 PC200X50 Diseñada para lograr un acabado limpio en las terminaciones de drywall. Envuelve completamente el borde de la hoja de drywall, escondiendo todas las irregularidades de los cortes del material. Un contramarco de borde para tapar los bordes vertical y horizontal del tablero de yeso en bruto. Evita que la humedad resuma en el tablero. No se oxidará. Evita la electrólisis.
	PERFIL J MASILLABLE 3.05 M. PC-20150 Diseñada para lograr un acabado limpio en las terminaciones de drywall. Envuelve completamente el borde de la hoja de drywall, escondiendo todas las irregularidades de los cortes del material. La aleta perforada proporciona excelente adherencia de la masilla al terminal. Se usa para revestir bordes de pirca en bruto, evitando que la humedad penetre en el tablero. El ala ancha perforada permite que la parte superior encaje en el tablero, eliminando la necesidad de forrar el ala con cinta adhesiva.
	ESQUINERO FLEIXBLE 2.44 y 3.05 m. Diseñado con ranuras que fácilmente forman curvas o arcos. Las perforaciones aceptan fácilmente el compuesto para juntas o yeso. 