


TOPIQ® Efficient pro Hygena

$$\alpha_W = 1,00$$

TOPIQ® Efficient pro Hygena además de ser un Sistema de Techos con clase de absorción acústica A y capacidad máxima de absorción acústica, máxima resistencia a la humedad, posee tratamiento Hygena con propiedades higiénicas explícitas, lavable con revestimiento preventivo contra gérmenes, bacterias y hongos.

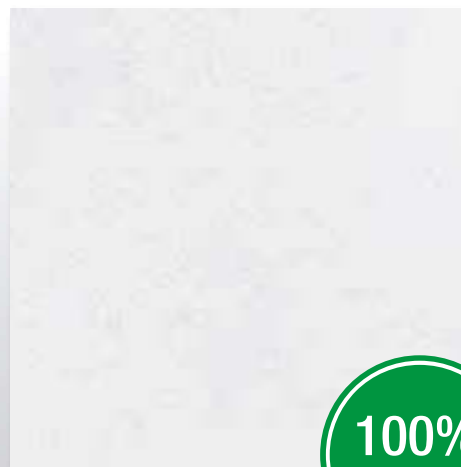

Propiedades técnicas

Absorción acústica

EN ISO 354

$\alpha_W = 1,00$ según EN ISO 11654

$NRC = 0,95$ según ASTM C 423

$D_{n,f,w} = 25$ dB según EN ISO 10848

$R_w = 15$ dB según EN ISO 10140-2:2010

hasta 100% Humedad Relativa

A1 según EN 13501-1

ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 88%

impide bacterias y hongos

Clase 4 según ISO 14644-1

Zona 4

Clase de limpieza bacteriológica: M1

Clase de descontaminación: CP_(0,5) 5

blanco tipo RAL 9010

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico transmisión sencilla

Estabilidad a la humedad

Material Clase

Reflexión a la luz

Higiene

Clasificación salas blancas


NF S 90-351:2013

Color

Sistema C

Sistema perfil visible, placas desmontables

Valores de absorción acústica (TOPIQ® Efficient pro Hygena)

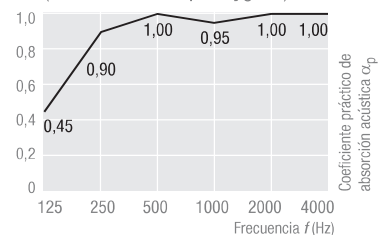

Formato de módulo en mm	Espesor / Peso TOPIQ® Efficient pro Hygena 20 mm (aprox. 2,8 kg/m²)		
	Sistema C		
	SK	VT-S 15/24	VT-S 15F
Téngase en cuenta las cantidad mínimas y plazos de expedición.			
600 x 600	•	•	•
600 x 1200	•	•	•