




TOPIQ® Prime

$$\alpha_w = 0,95$$

TOPIQ® Prime es una placa de alto rendimiento de clase A de absorción acústica que convence por su efectividad técnica y elegancia.

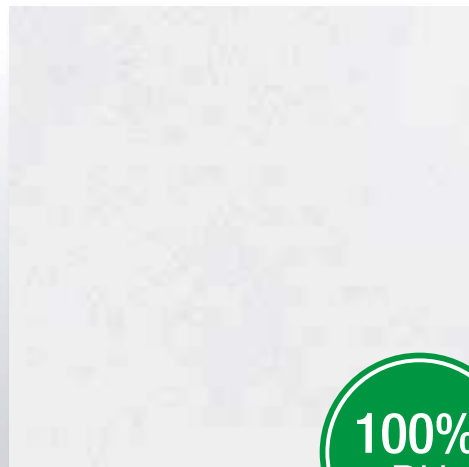

Propiedades técnicas

Absorción acústica

EN ISO 354

$\alpha_w = 0,95$ según EN ISO 11654

$NRC = 0,90$ según ASTM C 423

$D_{n,f,w} = 24$ dB según EN ISO 10848

$R_w = 13$ dB según EN ISO 10140-2:2010

hasta 100% Humedad Relativa

A1 según EN 13501-1

ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 88%

blanco tipo RAL 9010

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico transmisión sencilla


Estabilidad a la humedad

Material Clase

Reflexión a la luz

Color

Valores de absorción acústica (TOPIQ® Prime)

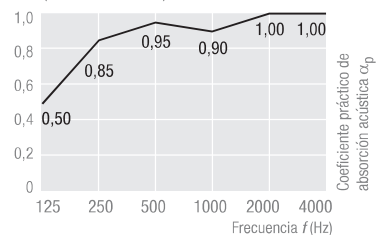

Sistema C

Sistema perfil visible, placas desmontables

Formato de módulo en mm	Espesor / Peso TOPIQ® Prime 15 mm (aprox. 2,1 kg/m²)		
	Sistema C		
	SK	VT-S 15/24	VT-S 15F
Téngase en cuenta las cantidad mínimas y plazos de expedición.			
600 x 600	•	•	•
600 x 1200	•	•	•