CANASTILLA DE SUCCION
SEGÚN ISO

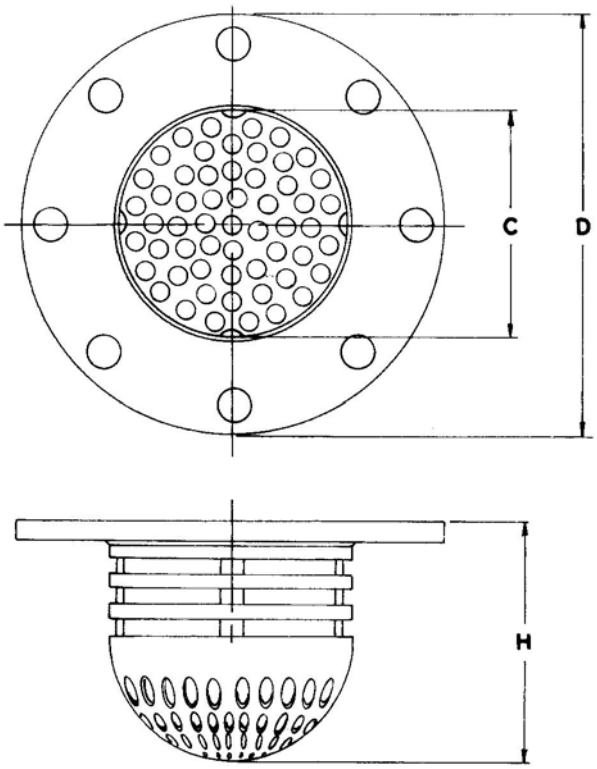

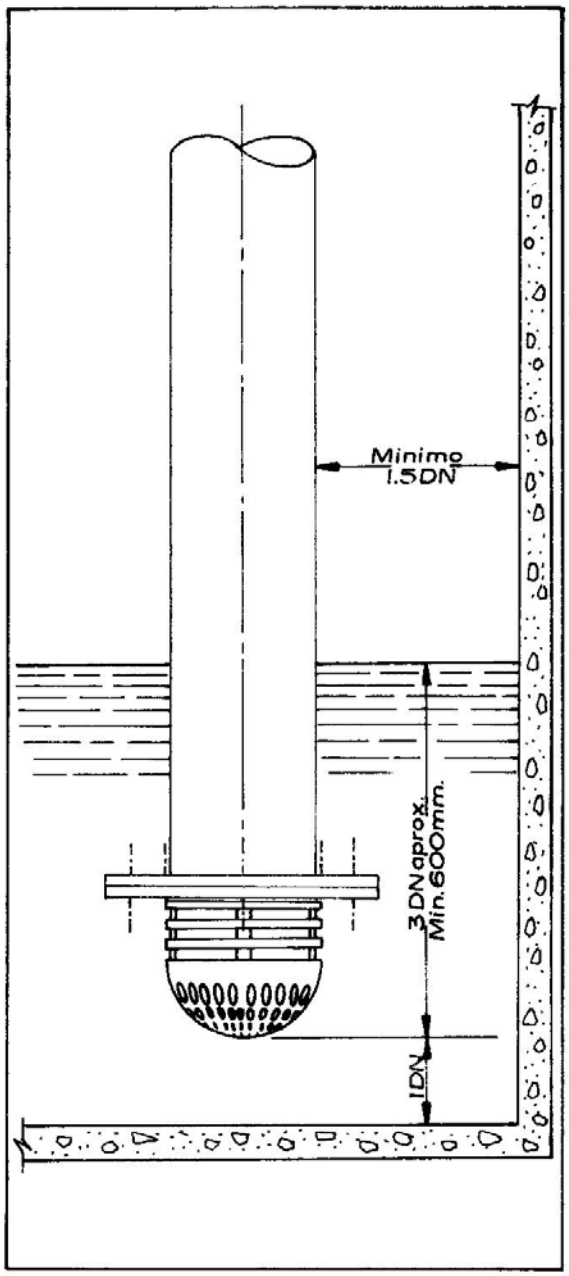

Medidas en milímetros

			PN-10	PN-16
DN	H	C	D	D
60	66	60	175	175
80	77	89	200	200
100	100	101	220	220
150	165	152	285	285
200	233	203	340	340
250	287	254	400	400
300	305	304	455	455
350	361	333	505	520
400	455	382	565	580
450	500	429	615	640
500	550	478	670	715
600	602	575	780	840

Algunas características:

- Son utilizadas para impedir la entrada de grava y otros a la tubería de succión.
- Se debe colocar a una distancia mínima de 50cm. del fondo del reservorio o napa acuífera.
- Es fabricada en Bronce aleacion ASTM B62

Composicion Quimica (%)								
Cu	Sn	Pb	Zn	Ni	Al	Fe	Si	P
83	5	5	5	1 Max	0,05 Max	0,60 Max	0,05 Max	0,02 Max

- El Paso del caudal es 1.5 más que la seccion del tubo.