Accesorios de Hierro Dúctil
Según NTP-ISO 2531 TIPO “LUFLEX”
Para Tuberia de PVC ISO 4422

CODOS DE 45°

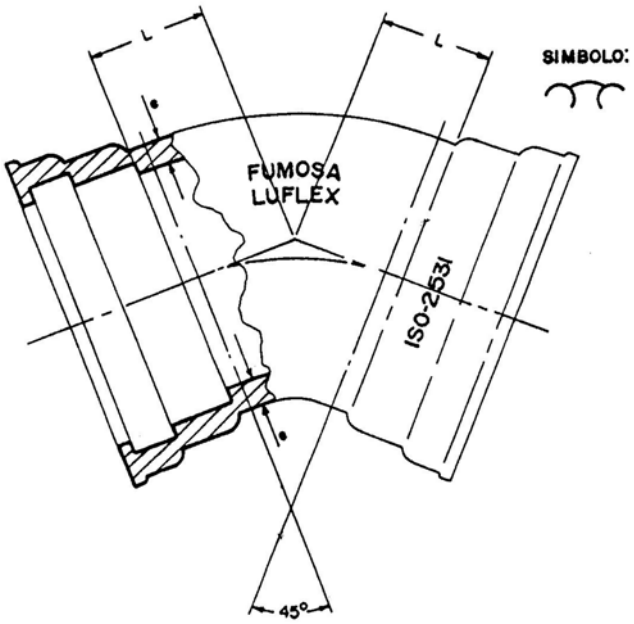

ϕExt. PVC ISO-4422	e	L
63	7,0	40
75	7,0	50
90	7,0	55
110	7,2	65
160	7,8	85
200	8,4	110
250	9,0	130
315	9,6	150
355	10,2	175
400	10,8	195
450	11,4	220
500	12,0	240
630	13,2	285

Medidas en milimetros

Prueba : Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.

* Luflex : Sistema de embone flexible con tuberia de PVC ISO-4422

FUMOSAC Hierro Dúctil y Acero Lima - Perú
FUNDICION MORENO S.A.C