


Accesorio de Hierro Dúctil según NTP-ISO 2531 TIPO "LUFLEX" PARA TUBERIA DE PVC ISO 4422

TEE CAMPANA

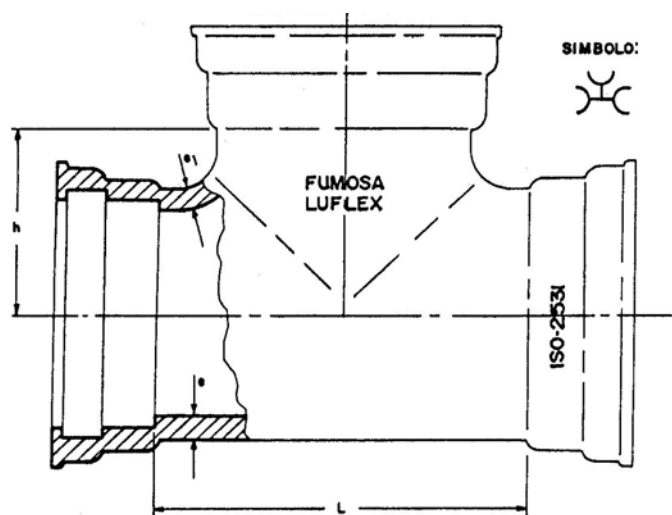

Cuerpo			Derivación		
ϕ Ext. PVC ISO-4422	e	L	ϕ Ext. PVC ISO-4422	$e1$	h
63	7,8	145	63	7,8	70
75	7,9	150	75	7,9	75
90	8,1	120	90	8,1	85
110	8,4	145	63	8,4	90
	8,4	170	90	8,4	95
	8,4	190	110	8,4	95
160	9,1	170	90	9,1	120
	9,1	195	110	9,1	120
	9,1	255	160	9,1	125
200	9,8	175	90	9,8	145
	9,8	200	110	9,8	145
	9,8	255	160	9,8	150
	9,8	315	200	9,8	155
250	10,5	200	110	8,4	170
	10,5	315	200	9,8	180
	10,5	375	250	10,5	190
315	11,2	205	110	8,4	235
	11,2	320	200	9,8	245
	11,2	435	315	11,2	260
355	11,9	205	110	8,4	260
	11,9	325	200	9,8	270
	11,9	439	315	11,2	243
	11,9	495	355	11,9	290
400	12,6	210	110	8,4	285
	12,6	325	200	9,8	295
	12,6	560	400	12,6	320
	12,6	620	450	13,3	350
450	13,3	330	160	9,1	320
	13,3	330	200	9,8	320
	13,3	445	315	11,2	335
	13,3	560	400	12,6	345
	13,3	620	450	13,3	350
500	14,0	215	110	8,4	335
	14,0	330	200	9,8	345
	14,0	565	400	12,6	370
	14,0	680	500	14,0	380
630	15,4	340	200	9,8	395
	15,4	570	400	12,6	420
	15,4	800	630	15,4	440

Prueba : Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.

* Luflex : Sistema de embone flexible con tuberia de PVC ISO-4422